





高阳路办事处杨西村道路项目平面布置图

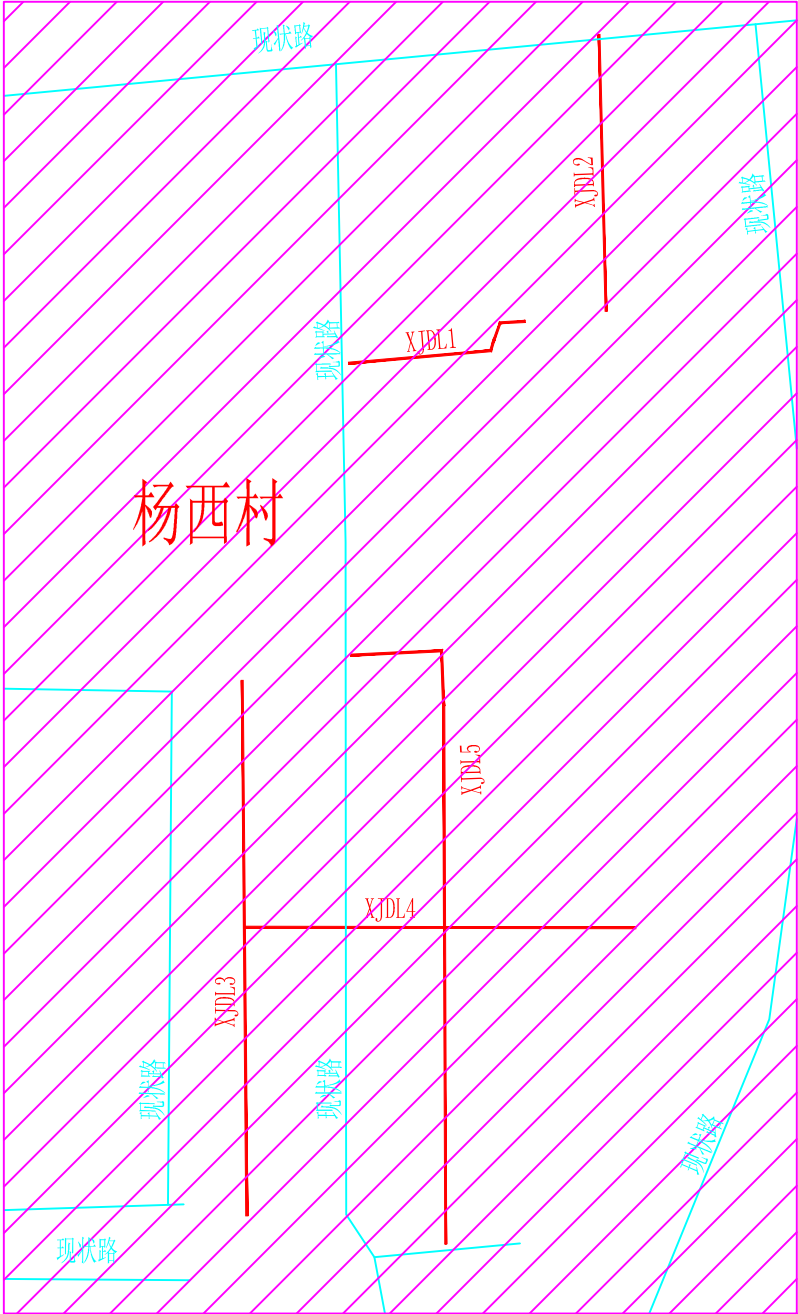

高阳路办事处杨西村道路项目平面示意图

说明：
1、本项目位于高阳路办事处杨西村。
2、项目建设内容：新建沥青混凝土道路总长1045米，宽5米，厚0.06米。

审 定	张和亮	张和亮	河南大曾勘察规划设计有限公司 资质等级：乙级		项目编号	
审 核	窦世坤	窦世坤			专 业	
项目负责人	陈相争	陈相争			阶 段	施工图
专业负责人	王 鹏	王 鹏	项目名称	湛河区2024年度大中型水库库区基金项目	图 号	01
校 对	刘 静	刘 静			第1页 共2页	
设 计	贾朋雷	贾朋雷	图 名	高阳路办事处杨西村道路项目 平面布置图/示意图	日 期	2024-10
制 图	赵杜刚	赵杜刚				

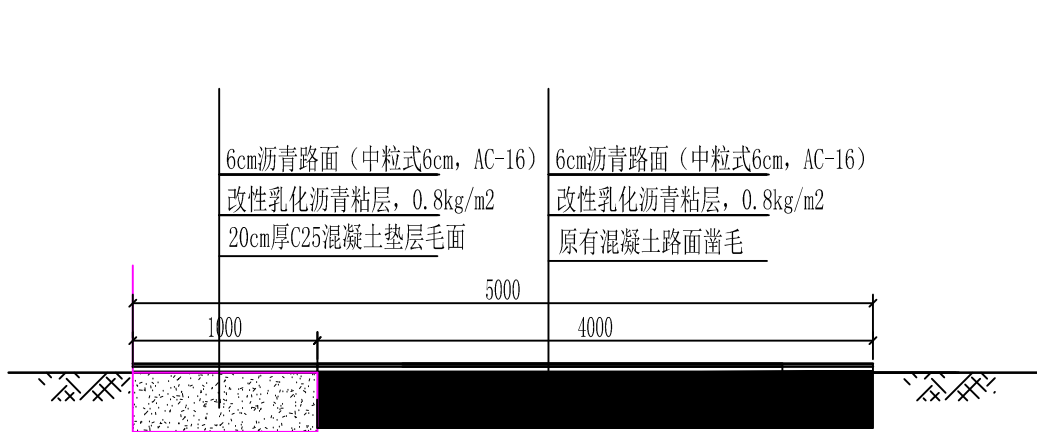

新建5米宽沥青道路横断面图



新建道路统计表				
编号	长度 (m)	路面宽 (m)	路面厚 (m)	备注
新建道路1	100	5	0.06	沥青混凝土
新建道路2	140	5	0.06	沥青混凝土
新建道路3	270	5	0.06	沥青混凝土
新建道路4	195	5	0.06	沥青混凝土
新建道路5	340	5	0.06	沥青混凝土
合计	1045			

说明:


- 图中尺寸单位以mm计;
- 施工流程: 基层检验与整修、洒水、碾压→测量放样→安装模板→胀缝板→选择机具、准备材料→混合料配合比检验→拌和→运输→摊铺混合料→振捣混合料→真空吸水→表面整修→养护→切缝、填缝→验收;
- 质量要求: 混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象, 接缝填筑应饱满密实, 胀缝不应有明显缺陷;
- 路床压实度不小于0.95;
- 缩缝3-5m设一道(间距随路宽变动), 胀缝每隔80m设一道, 胀缝尽量设在施工缝上;
- 切缝使用沥青灌浆, 胀缝顶部4cm厚灌乳化沥青橡胶, 其余填缝料采用聚乙烯闭孔泡沫板;
- 考虑路基土方开挖及商品混凝土运输到场地运距20KM;
- 根据《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019);
- 道路纵坡结合项目区地形地势, 不大于5%; 道路横坡不小于1.5%, 不大于2%;
- 其它未尽事宜按现行道路工程施工标准执行。

沥青路面说明:

- 按规范设置道路标识线, 道路边线标识(宽15cm, 白色实线), 道路中线标识(宽15cm, 长200cm, 间距400cm, 黄色虚线)。
- 防裂贴用于现状道路伸缩缝处, 其宽度20cm, 厚度2mm, 拉伸强度 $\geq 600\text{N}/50\text{mm}$, 延伸率 $\geq 30\%$, 抗裂贴工程量按照现有水泥道路5米一道伸缩缝计算出伸缩缝数量*抗裂贴宽度(0.2米)*道路宽度进行计算;
- 其他不祥之处均按相关技术规范施工。

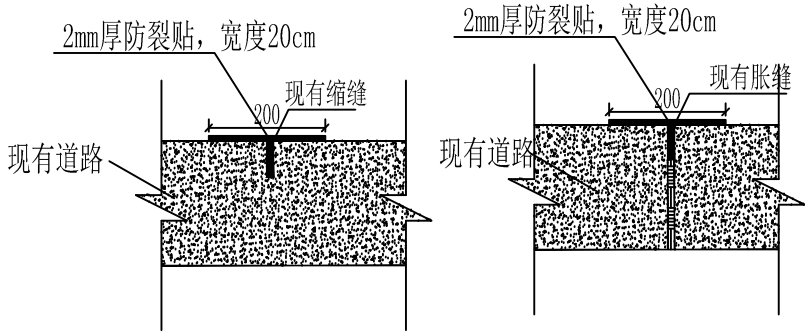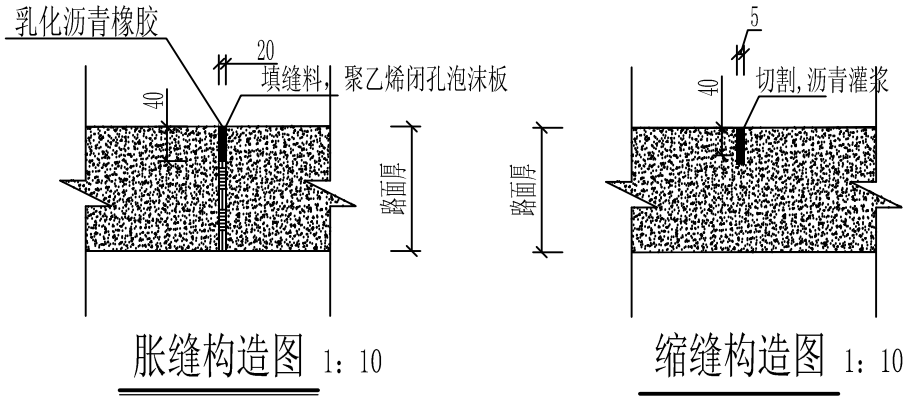

防裂贴示意图

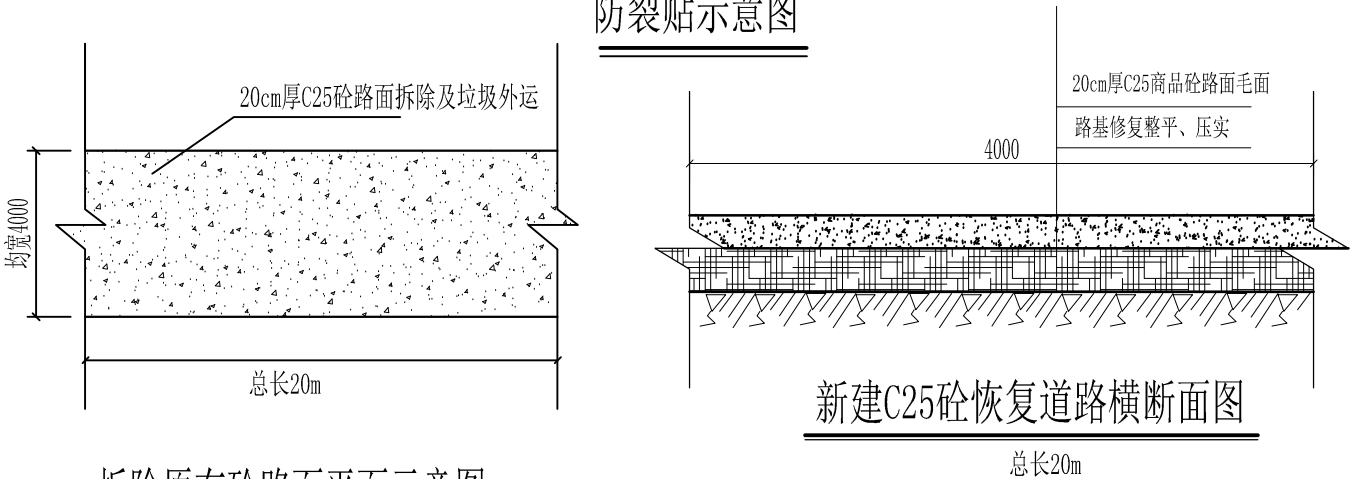

新建C25砼恢复道路横断面图

拆除原有砼路面平面示意图 1: 50

审 定	张和亮	张和亮	河南大曾勘察规划设计有限公司 资质等级: 乙级		项目编号	
审 核	窦世坤	窦世坤			专 业	
项目负责人	陈相争	陈相争	项目名称	湛河区2024年度大中型水库库区基金项目	阶 段	施工图
专业负责人	王 鹏	王 鹏			图 号	01
校 对	刘 静	刘 静	图 名	新建4米宽沥青道路横断面图	第2页 共2页	
设 计	贾朋雷	贾朋雷			日 期	2024-10
制 图	赵杜刚	赵杜刚				